

# ALUMIINIUMRADIATORID

## Calidor S4



Alumiiniumradiatorid **Calidor S4** on adiaatori **Calidor Super** täiustatud mudel ning on spetsiaalselt välja töötatud arvestades Eesti olemasolevate küttesüsteemide eripära. **Calidor S4** erineb teistest analoogidest oma suurendatud tugevusvaru ja laiendatud läbilaskekanali poolest.

Tänu patenteeritud tehnilistele lahendustele ja kaasaegsele tootmistehnoloogiale on saavutatud vastupidavus siserõhule kuni 5.0 MPa (~50 bar). Kõik radiatorid on kontrollitud tehases rõhul 2.4 MPa (24 bar), mis garanteerib alumiiniumradiator **Calidor S4** kindla ja ohutu töötamise **töörõhul kuni 16 bar**. Radiatoris oleva soojuskandja pH peab olema vahemikus 7-8.


**Alumiiniumradiatoritel Calidor S4 on ISO 9002 sertifikaat.**

### Radiaatoritel **Calidor S4** on järgmised eelised:

- ✓ kõrge korrosioonikindlus ja energiasäästlikkus;
- ✓ sobivad nii auru – kui veeküttesüsteemidele;
- ✓ radiator väike kaal, mis on olulise tähtsusega nende transportil ja paigaldusel;
- ✓ võimalus komplekteerida radiator erinevast arvust sektsioonidest, mis täpselt vastab ruumi vajadustele;
- ✓ tänu väikesele vee mahule sektsioonis ja suurele konvektiivpinnale reageerivad nad kiiresti temperatuuri muutustele s.t. on kergesti reguleeritavad (väike soojusinerertsus);
- ✓ on kasutatavad kõikides olemasolevates süsteemides: autonoomsed küttesüsteemid (väikemajad), avatud küttesüsteemid (linnavõrgu keskküte), uuslamurajoonid ja kõrghooned (töörõhk kuni 16 bar);
- ✓ radiatorid on kaetud kõrgekvaliteedilise valge pulber-epoksiid emailiga;
- ✓ nägus disain, mis võimaldab neid paigaldada ka kõrgendatud nõudmistega elitruumidesse;
- ✓ tänu ruumi poole suunatud radiator ribidele ei teki seinale sooja õhu liikumisest tingitud ebasoovitavaid tolmujaälgi, samuti soodustavad ruumi poole suunatud ribad sooja õhu liikumist ruumi;
- ✓ radiator kumer ülaosa minimeerib traumade saamise võimaluse juhul kokkupuutel radiatoriga.

### Tehnilised andmed ja hind (ühe sektsiooni kohta):

	Calidor S4 500	Calidor S4 350
<b>Kõrgus B, mm</b>	577	427
<b>Avade tsentrite vahe A, mm</b>	500	350
<b>Sügavus C, mm</b>	97	97
<b>Sektsiooni laius D, mm</b>	80	80
<b>Toruühendus</b>	1"	1"
<b>Vee maht sektsioonis, l</b>	0,4	0,3
<b>Soojusväljastus, W:</b>		
$\Delta T = 50^{\circ}C$	127,94	97,37
<b>Ühe sektsiooni hind (km-ga):</b>	<b>8,25 €</b>	<b>7,99 €</b>
<b>Paigalduskomplekti (käsiõhutus 1/2" , seinakinnitus 4tk, üleminekud 1/2" või 3/4" 3 tk, kork 1 tk) hind:</b>	<b>7,67 €</b>	<b>7,67 €</b>

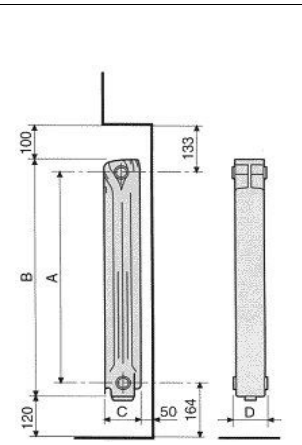

*Võimalik on komplekteerida mistahes sektsioonide arvuga radiator !*

**kyte.ee**

**Alumiiniumradiatoritel *Calidor S4* on tootjapoolne garantii 10 aastat!**

kyte.ee OÜ  
Kalda 7B, Tallinn  
Tel. 6776600